

ladergeleiders //



kogelladergeleiders 04-2

eurosoft 3D

kogelladergeleiders04-2

europush 3D

kogelladergeleiders04-3

ka17 kogelladergeleiders.....04-4

ka27 kogelladergeleiders.....04-5

ka45 kogelladergeleiders04-6

ka53 kogelladergeleiders04-9

ka77 kogelladergeleiders04-11



rolladergeleiders..... 04-12

gacela rolladergeleider.....04-12

ladegeleiders // kogelladegeleiders

eurosoft 3D kogelladegeleiders





Volledig uittrekbare kogelladegeleiders met **geïntegreerde softclosing** voor houten lade met een maximale wanddikte van 18mm. Bevestiging van de lade op de ladegeleiders d.m.v. kunststof clips met **3D verstelling**. Belastbaar tot 30kg per garnituur.

- Geleverd per set van 2 (li/re)



ARTIKELNUMMERS // EUROSOF 3D

sluiting	ladelengte (mm)	min. diepte bin- nenkant kast (mm)	artikelnr.
softclosing	270	285	A318670
softclosing	300	315	A318671
softclosing	350	365	A318672
softclosing	400	415	A318673
softclosing	450	465	A318674
softclosing	500	515	A318675
softclosing	550	565	A318676

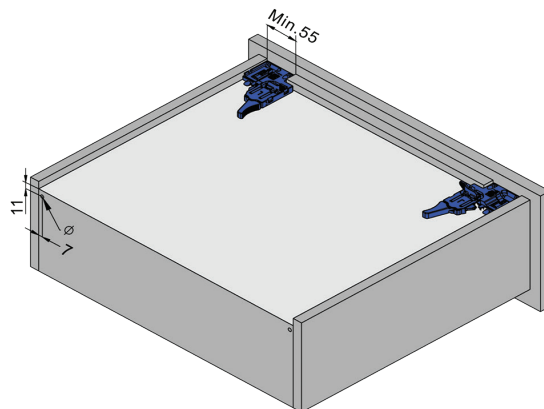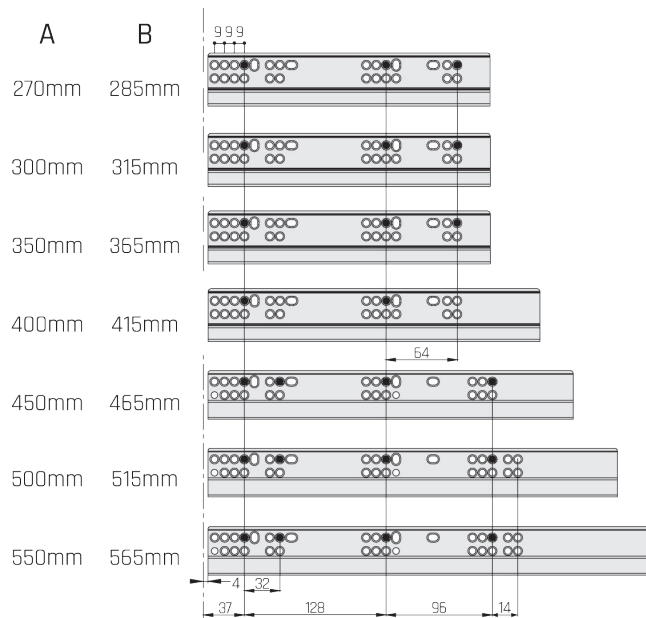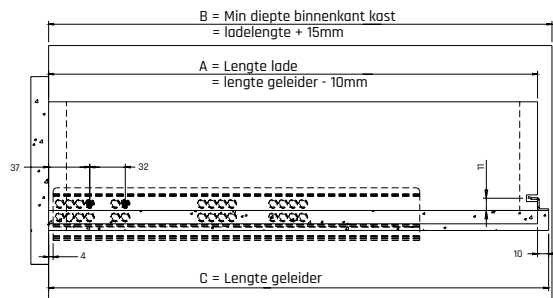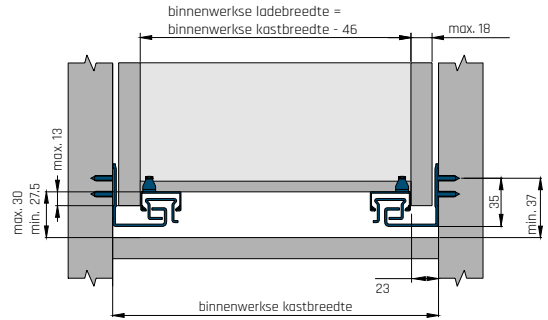

ladegeleiders // kogelladegeleiders

europush 3D kogelladegeleiders





Volledig uittrekbare kogelladegeleiders voorzien van **push element** voor houten laden met een maximale wanddikte van 18mm. Bevestiging van de lade op de ladegeleiders d.m.v. kunststof clips met **3D verstelling**. Belastbaar tot 30kg per garnituur.

- Geleverd per set van 2 (li/re)



ARTIKELNUMMERS // EUROPUSH 3D

sluiting	ladelengte (mm)	min. diepte binnenkant kast (mm)	artikelnr.
push	270	285	A318677
push	300	315	A318678
push	350	365	A318679
push	400	415	A318680
push	450	465	A318681
push	500	515	A318682
push	550	515	A318683

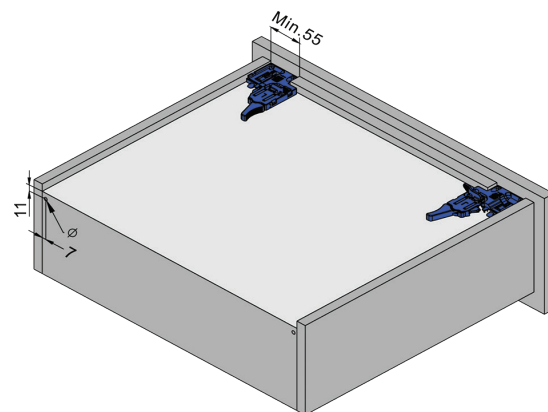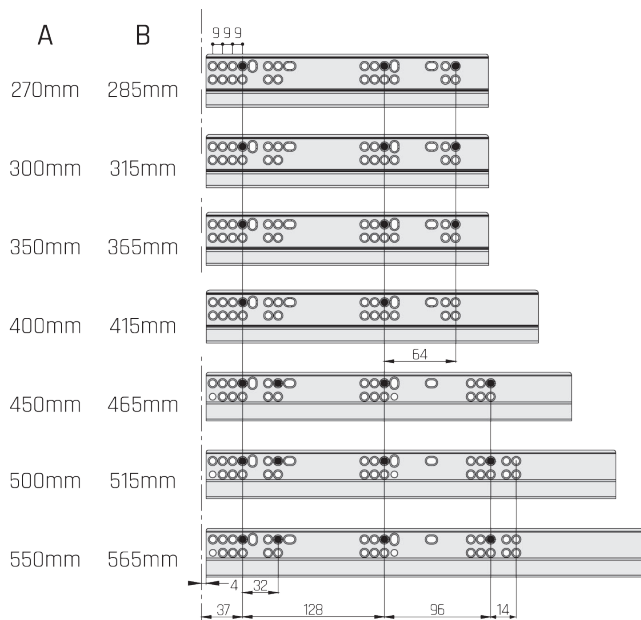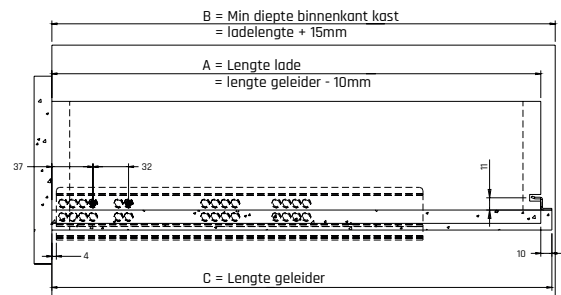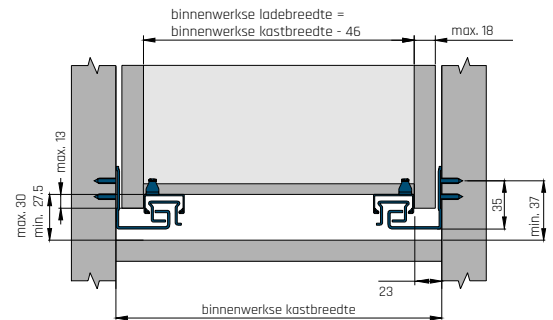

ladegeleiders // kogelladegeleiders

ka17 kogelladegeleiders

De ka17 kogelladegeleiders zijn door hun geringe afmetingen en met een belastbaarheid tot 10kg geschikt voor zeer uiteenlopende doeleinden.

Bij houten laden wordt de ka17 half in de ladezijde ingefreesd en van binnenuit met een M4 boutje vastgezet. Het kastdeel wordt bevestigd met Euro-schroeven of spaanplaatschroeven. Voor industriële vewerking zijn ka17 geleiders met stalen duvels en arpon-clips leverbaar.

De ka17 geleiders zijn tweezijdig uitschuifbaar. Dit houdt in dat de geleider naar twee kanten uitschuifbaar is. Artikel A310941 met een ladedeel van 183mm, een kastdeel van 183mm en een uittrekverlies van 59mm heeft zodoende een slag van totaal 307mm (RC 183mm + RF 183mm - PS 59mm). Andere maten geleiders zijn op aanvraag leverbaar.




INDAUX

ARTIKELNUMMERS // KA17

Geleverd per set van 2

ladelengte (mm)	rc/rf (mm)	uittrekverlies (mm)	A (mm)	B (mm)	artikelnr.
270-310	183/183	59	--	152	A310941
370-410	243/247	77	64	212	A310944
470-510	311/311	113	128	280	A310942
520-560	335/343	113	160	304	A310943

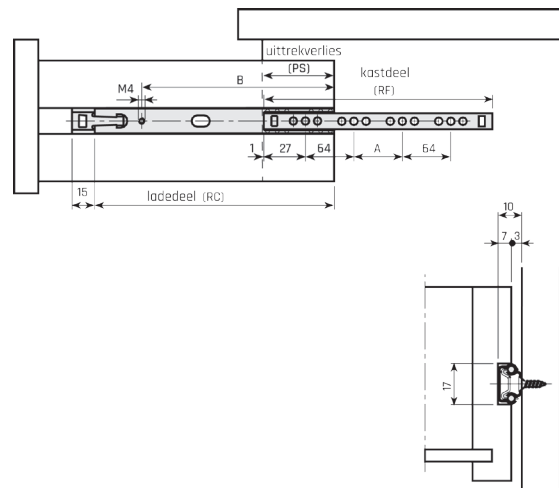

ARTIKELNUMMERS // KA17 TOEBEHOREN

soort	artikelnr.
bout	A310753
euroschroef	A310745
platkopschroef	A313283



ladegeleiders // kogelladegeleiders

ka27 kogelladegeleiders

De ka27 kogelladegeleiders zijn net als de ka17 geleiders zeer geschikt voor uiteenlopende doeleinden. De gedeeltelijk uittrekbare versie is tot 12kg per garnituur belastbaar, de volledig uittrekbare ka27 geleiders zijn tot 25kg per garnituur belastbaar.

Bij houten laden wordt de ka27 half in de ladezijde ingefreesd en van binnenuit met een M4 boutje vastgezet. Het kastdeel wordt bevestigd met Euro-schroeven of spaanplaatschroeven. Voor industriële vewerking zijn ka27 geleiders met arpon-clips leverbaar.




INDAUX

ARTIKELNUMMERS // KA27 GEDEELTELIJK UITTREKBAAR

Geleverd per set van 2


ladelengte (mm)	rc/rf (mm)	uittrekverlies (mm)	A (mm)	B (mm)	artikelnr.
300	196/214	71	32	165	A317506
350	221/214	71	32	190	A318334
400	246/246	71	64	215	A318335
450	277/278	83	96	246	A310952
500	302/310	83	128	271	A310956
550	327/342	83	160	296	A310957

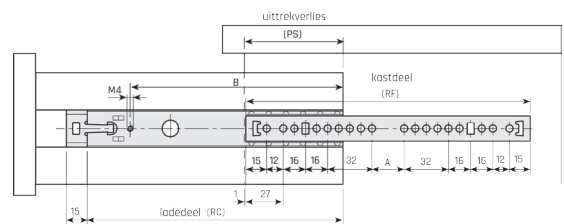

ARTIKELNUMMERS // KA27 VOLLEDIG UITTREKBAAR

Geleverd per set van 2

ladelengte (mm)	rc/rf (mm)	uittrekverlies (mm)	A (mm)	B (mm)	artikelnr.
300	196/214	0	32	165	A310951
350	221/214	0	32	190	A318336
400	246/246	0	64	215	A318337
450	277/278	0	96	246	A310953
500	302/310	0	128	271	A310954
550	327/342	0	160	296	A310955

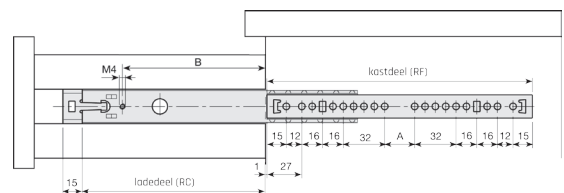

ka45 kogelladegeleiders

Volledig uittrekbare zijwandmontage kogelladegeleiders, belastbaar tot 40kg. Bij de ka45 zijn kast en ladedelen door middel van een kunststof clip eenvoudig van elkaar te scheiden voor eenvoudige montage in de kast. De lade kan achteraf makkelijk gemonteerd worden. De boorpatronen staan vermeld op de volgende pagina. Door middel van bevestigingsset A317770 kan de geleider worden uitgerust met een hoeksteun (voor bijvoorbeeld bodemmontage).

INDAUX

- Inbouwbreedte: 12,7mm
- Inbouwdiepte softclosing en push: lengte + 3mm
- Bevestigingsset leverbaar voor hoeklijn / bodemmontage (zie volgende pagina)

ARTIKELNUMMERS // KA45

Geleverd per set van 2

serie	sluiting	ladelengte (mm)	A (mm)	B (mm)	artikelnr.
ka45	standaard	250	250	275	A311027
ka45	standaard	300	300	325	A311028
ka45	standaard	350	350	375	A311029
ka45	standaard	400	400	425	A311032
ka45	standaard	450	450	475	A311035
ka45	standaard	500	500	525	A311038
ka45	standaard	550	550	575	A311041
ka45	standaard	600	600	625	A311043
ka45	standaard	650	650	675	A311045
ka45	standaard	700	700	725	A311047
ka45	softclosing	300	300	288	A318195
ka45	softclosing	350	350	350	A318196
ka45	softclosing	400	400	404	A318197
ka45	softclosing	450	450	454	A318198
ka45	softclosing	500	500	504	A318199
ka45	softclosing	550	550	554	A318200
ka45	softclosing	600	600	604	A318201
ka45	softclosing	650	650	654	A311046
ka45	push	300	300	300	A318272
ka45	push	350	350	350	A318273
ka45	push	400	400	400	A318274
ka45	push	450	450	450	A318275
ka45	push	500	500	500	A318276
ka45	push	550	550	550	A318277
ka45	push	600	600	600	A318278




ka45 standaard




ka45 softclosing



ka45 push

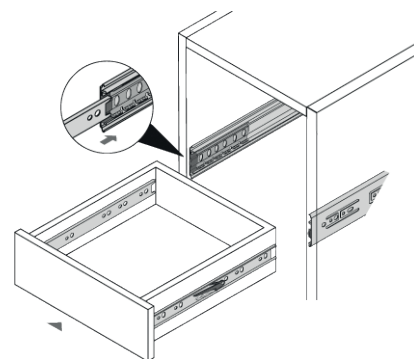

inbouwbreedte = 12,7mm

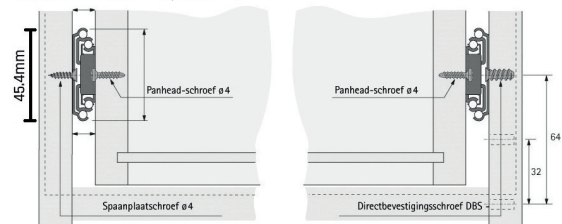


ARTIKELNUMMERS // BEVESTIGINGSSET HOEKSTEUN

omschrijving



artikelnr.

bevestigingsset voor hoeksteun / bodemmontage



A317770

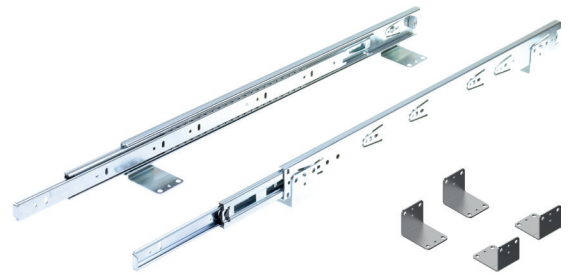



boorpatroon ka45 standaard

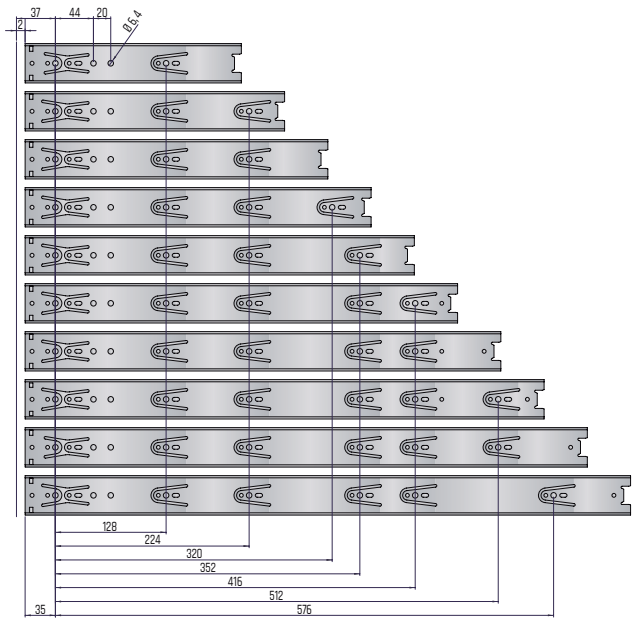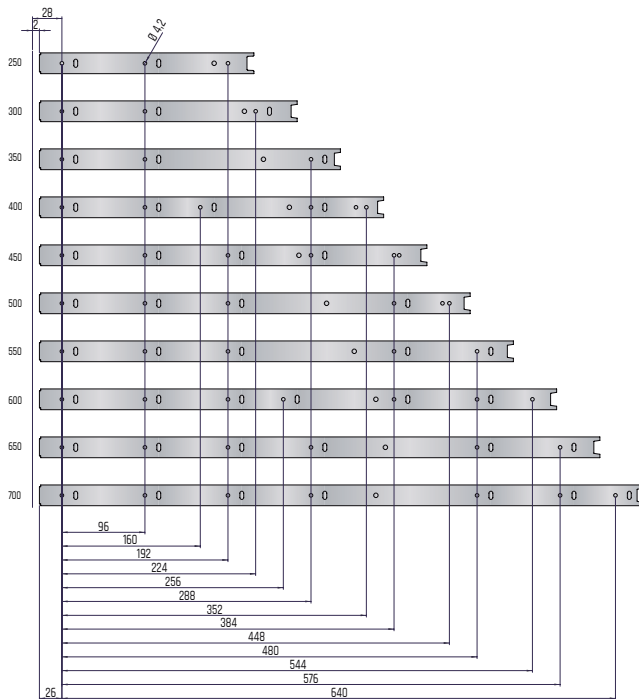

boorpatroon ka45 softclosing

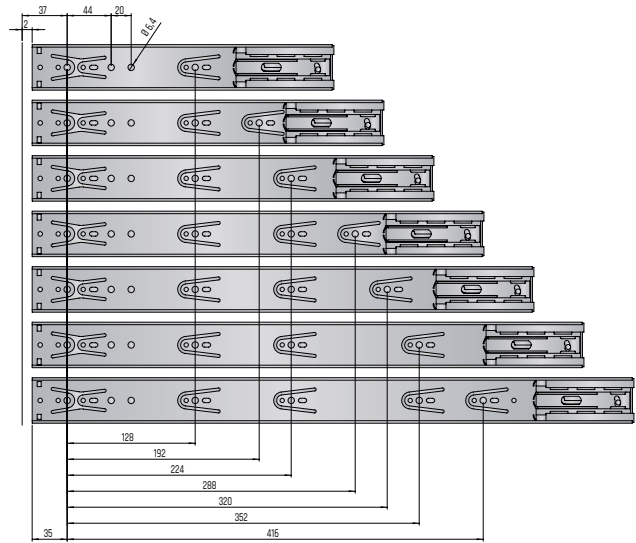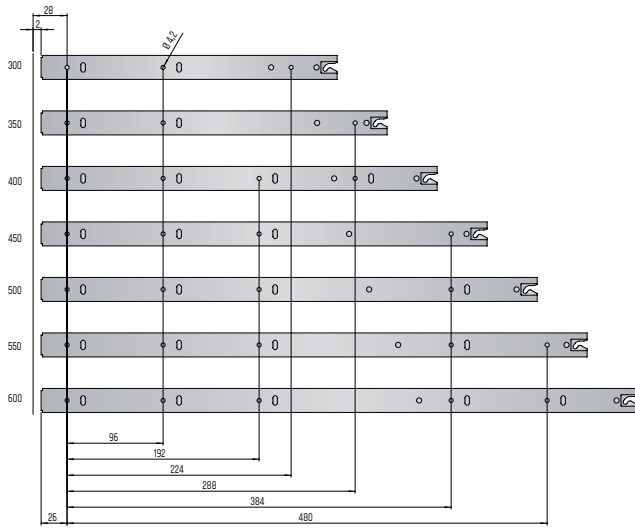

boorpatroon ka45 push

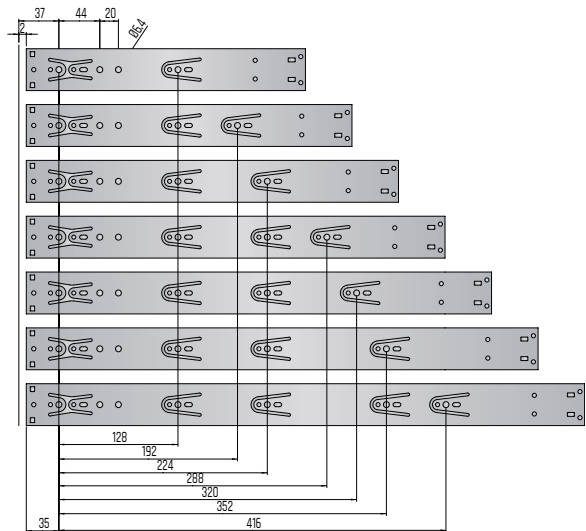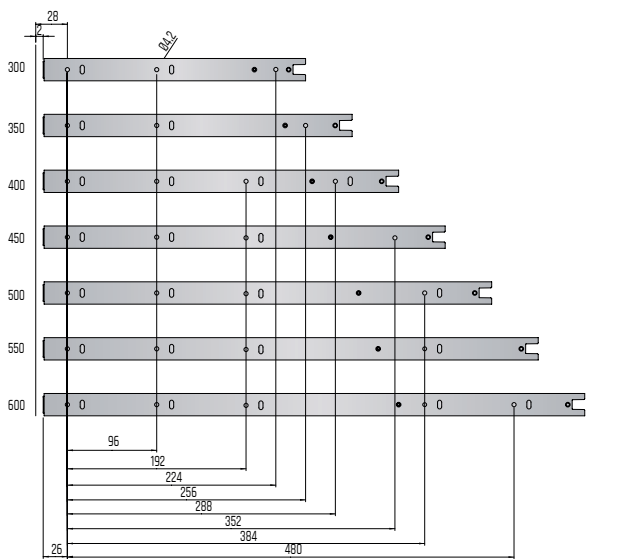

ladegeleiders // kogelladegeleiders

ka53 kogelladegeleiders

Volledig uittrekbare zijwandmontage kogelladegeleiders, belastbaar tot 100kg. Het boorpatroon staat vermeld op de volgende pagina. Door middel van bevestigingsset A317770 kan de geleider worden uitgerust met een hoeksteun (voor bijvoorbeeld bodemmontage).

• **PÖTTKER**
Transforming furniture

• Inbouwbreedte: 19.0mm

ARTIKELNUMMERS // KA53 KOGELADEGELEIDERS

Geleverd per set van 2



serie	ladelengte (mm)	artikelnr.
ka53	300	A311049
ka53	350	A311050
ka53	400	A311051
ka53	450	A311052
ka53	500	A311053
ka53	550	A311054
ka53	600	A311055
ka53	650	A311056
ka53	700	A311057
ka53	800	A317542

ARTIKELNUMMERS // BEVESTIGINGSSET HOEKSTEUN


omschrijving	artikelnr.
bevestigingsset voor hoeksteun / bodemmontage	A317770



inbouwbreedte = 19mm

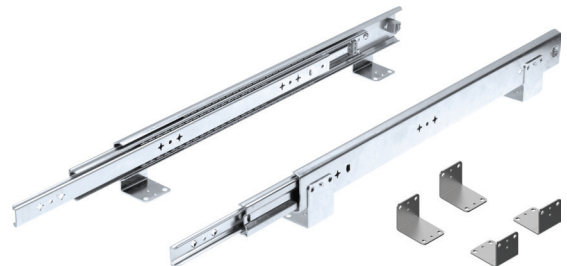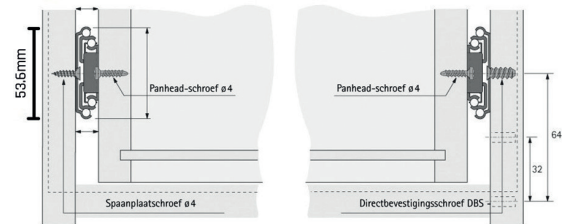

ladegeleiders // kogelladegeleiders

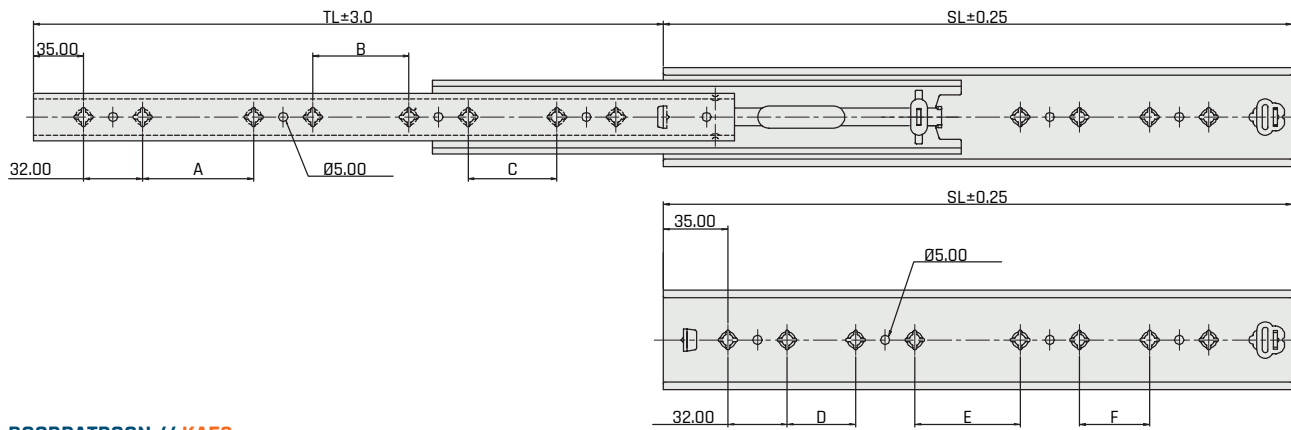

BOORPATROON // KA53

ladelengte (mm)	SL (mm)	TL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
300	300.25	328.00	128.00	-	-	128.00	-	-
350	350.25	377.00	192.00	-	-	192.00	-	-
400	400.25	426.00	96.00	96.00	-	96.00	96.00	-
450	450.25	475.00	128.00	128.00	-	128.00	128.00	-
500	500.25	525.00	160.00	128.00	-	160.00	128.00	-
550	550.25	574.00	160.00	192.00	-	160.00	192.00	-
600	600.25	623.00	224.00	192.00	-	224.00	192.00	-
650	650.25	672.00	224.00	224.00	-	224.00	224.00	-
700	700.25	721.00	256.00	256.00	-	256.00	256.00	-
800	800.25	820.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00


ladegeleiders // kogelladegeleiders

ka77 kogelladegeleiders

Volledig uittrekbare zijwandmontage kogelladegeleiders, belastbaar tot 200kg.

• **PÖTTKER**
Transforming furniture

• Inbouwbreedte: 19,3mm


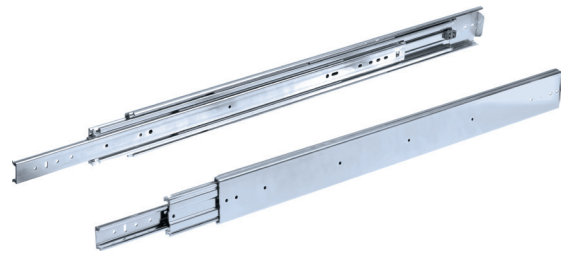


ARTIKELNUMMERS // KA77

Geleverd per set van 2

serie	ladelengte (mm)	artikelnr.
ka77	710	A311058
ka77	810	A311059
ka77	1010	A311060
ka77	1210	A311061

inbouwbreedte 19,3mm

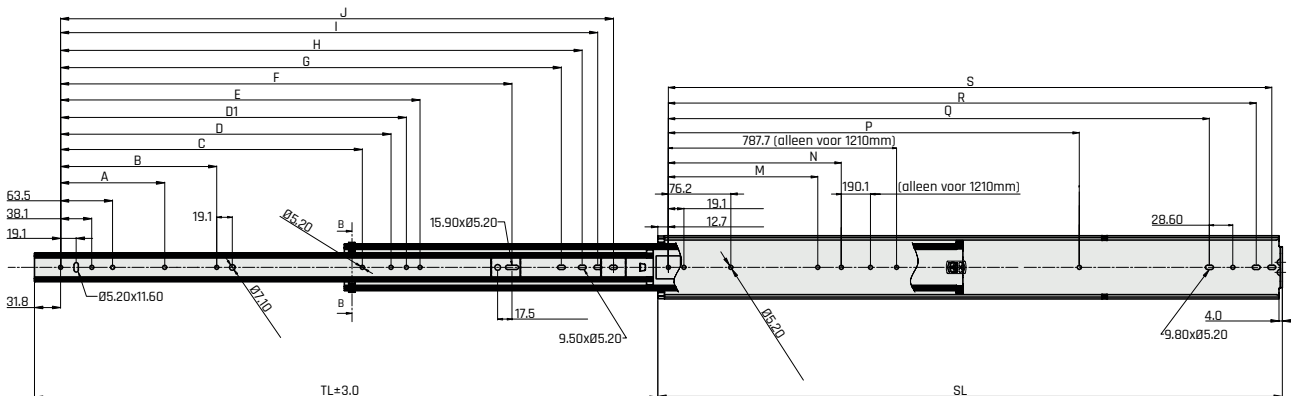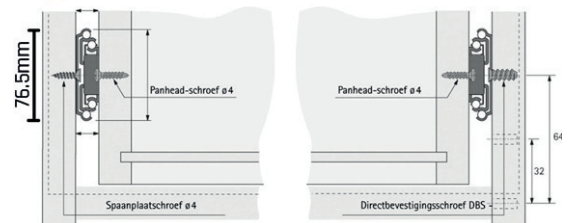

BOORPATROON // KA77

ladelengte (mm)	SL/TL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
710	711.2	127.0	190.5	-	-	-	-	500.1	560.4
810	812.8	127.0	190.5	368.3	-	-	-	601.7	662.0
1010	1016.0	127.0	190.5	368.3	662.3	-	-	804.9	865.2
1210	1219.2	127.0	190.5	368.3	723.9	763.7	825.5	1004.7	1068.4

ladelengte (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	S (mm)
710	585.8	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8
810	687.4	706.4	725.4	234.9	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4
1010	890.6	909.6	928.6	234.9	495.3	755.7	914.4	971.6	990.8
1210	1093.8	1112.8	1131.8	234.9	406.8	958.8	1117.6	1174.8	1193.8

gacela rolladegeleider

gacela zelfsluitende rolladegeleiders zijn gefabriceerd uit een hoogwaardige kwaliteit staal van 1.2mm dik en voorzien van duurzame en geruisloze nylon rollers. Uitgevoerd in crème-wit RAL 9001 en bruin RAL 8014 (zwart RAL 9005 en zilver RAL 9006 op aanvraag leverbaar). Belastbaar tot 25kg per garnituur.


Het boorpatroon is gebaseerd op standaard rijboring 32mm. Gebruik voor de bevestiging euro-schroeven 6.3x13mm of platkopschroeven 3.5x16mm.




ARTIKELNUMMERS // GACELA

Geleverd per set van 2

kleur	lengte (mm)	uittrekverlies (mm)	artikelnr.
crème-wit	250	59	A310985
bruin	250	59	A310986
crème-wit	300	68	A310988
bruin	300	68	A310989
crème-wit	350	77	A310992
bruin	350	77	A310993
crème-wit	400	86	A310995
bruin	400	86	A310996
crème-wit	450	95	A310999
bruin	450	95	A311000
crème-wit	500	104	A311002
bruin	500	104	A311003
crème-wit	550	113	A311005
bruin	550	113	A311006
crème-wit	600	122	A311009
bruin	600	122	A311010
crème-wit	700	140	A311011
bruin	700	158	A311012

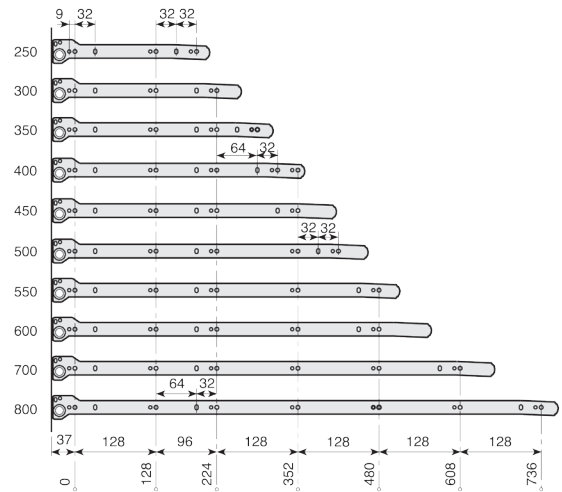

inbouwbreedte= 12,5mm

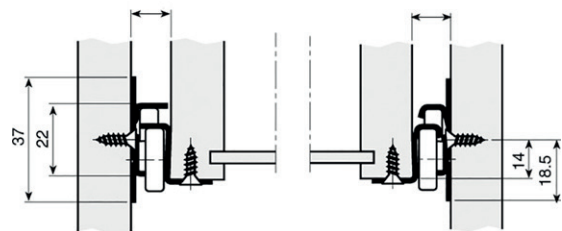

softclosing voor gacela rolladegeleiders



ARTIKELNUMMERS // SOFTCLOSING VOOR GACELA


Geleverd per set van 2

omschrijving

artikelnr.


set softclosing voor gacela geleiders voor 1 lade

A311013

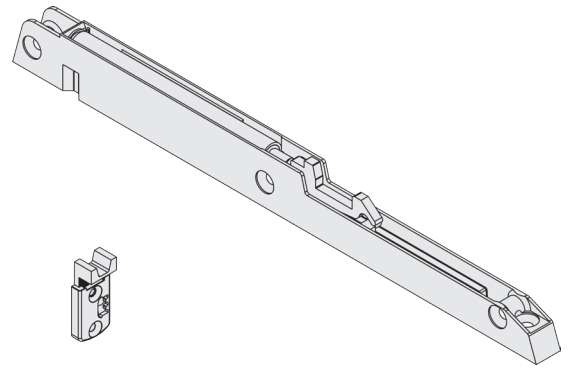


Montage

Montage aan kastzijde

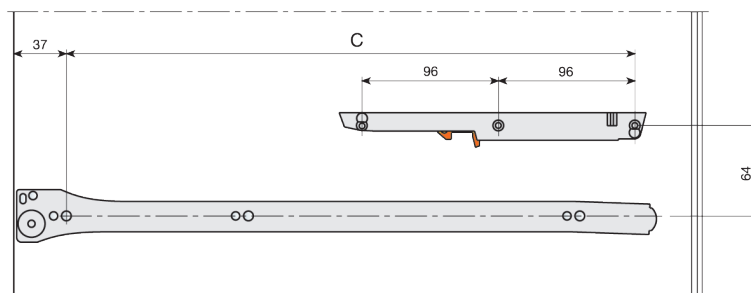


Lengte	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736


Montage aan de lade

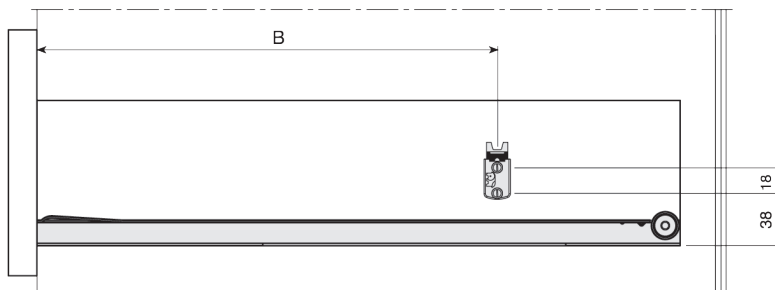

① losdraaien



② verstellen



③ vastzetten

